


# Contenitori in vetroresina per gruppi di misura Serie ARE/C-SS

**ARMADIO 700x700 SOVRAPPOSTO**

**Codice Articolo: Vedi Tabella**

	Base (mm)	Altezza (mm)	Profondità (mm)
Dimensioni ingombro totale	714	1284	271
Dimensioni interne (Singolo cassonetto)	685	640	235

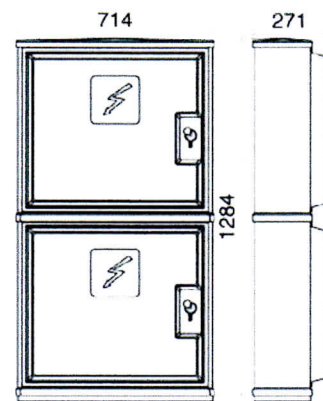

Codice	Descrizione
S03743SW	Con serrature triangolo e lucchettabile super. e inf.
SY57452K	Con serratura cifratura 12 super. e inf.
SY57450K	Con serratura cifratura 12 super. e 21 inf.
SY57451K	Con serratura cifratura 21 super. e inf.
S03743NW	Con serratura tipo SC/1 super. e inf.
S03743SS	Senza serratura

### Caratteristiche tecniche:

- SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001.
- Conforme alle norme CEI EN 60439-5 (IA1).
- Conforme alla DS4931 secondo prescrizione Enel.
- Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974: >80 punti.
- Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112: PTI 500.
- Resistenza all'impatto 20J secondo CEI EN 60439/5.
- Grado di protezione: IP 34 D secondo CEI EN 60529.
- Conforme a Specifica Tecnica Enel: 282227 per Lombardia, 282220 per Tri-veneto.

### Caratteristiche del manufatto:

- Cassonetto sovrapposto ad un altro dello stesso tipo per raddoppiare lo spazio disponibile. Sono comunque possibili pluriversioni con 3 o 4 cassonetti sovrapposti.
- Sportelli di tipo liscio, incernierati con apertura di 90° e possibilità di rimozione totale degli stessi per un più agevole accesso.
- Serratura a tre punti di chiusura. A richiesta può essere fornita con chiusura tramite chiave triangolare, chiave a spillo, chiave tipo Yale oppure chiave tipo nazionale.
- Aerazione interna ottenuta mediante labirinto tra il coperchio e le pareti perimetrali.
- Predisposto per il fissaggio a pavimento con l'utilizzo dell'apposito telaio come accessori.
- Fornitura standard con fondo aperto.

### Accessori:

- Per ulteriori accessori, specifiche e ricambi relativi alla serie ARE/C-SS, si rimanda a pag. 83.



ARE/C-SS