

Art. **154**



MORSA DI AMARRO PER CAVI BT AUTOPORTANTI IN ALLUMINIO

ANCHOR CLAMP FOR LV SELFSUPPORTING ALUMINIUM CABLES

E' composta da parti metalliche in acciaio inox e parti isolanti in resina acetalica. Il montaggio si esegue senza l'impiego di attrezzi. Le prove di omologazione sono state effettuate da ENEL SpA con la matr. 264010.

It is composed of stainless steel elements and insulated parts made of acetal resin. The assembly is carried out without the employment of tools. Type - approval tests are carried out by ENEL SpA with serial number 264010.

Cavo autoportante mmq	Diametro esterno del conduttore min - max mm
Self - supporting mmq	External diameter of conductor min - max mm
54,6	12,5 - 13,1

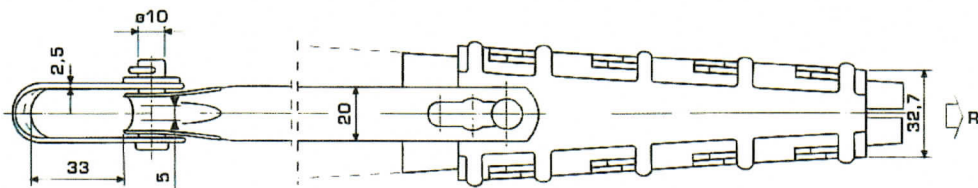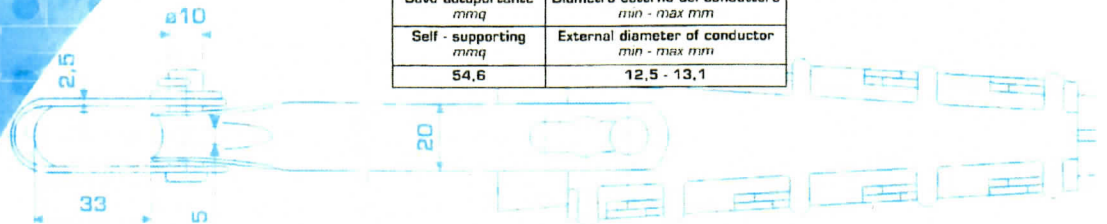

R = 1800 da N

